

Gli intonaci di questo fronte hanno le stesse caratteristiche del lato B. Questi due lati erano tamponati fino agli anni '80 del secolo scorso.



PORZIONE ESCLUSA DALL'INTERVENTO
PROSPETTO INTERNO A CHIOSTRO MINORE


L'indagine stratigrafica, scheda n. 13 ha messo in evidenza n. 7 stratigrafie. Sull'intonaco di calce antico, livello 6, è stato realizzato un intonachino, livello 5, (probabilmente di epoca ottocentesca) sul quale sono stati realizzati 4 scialbi di calce. L'obiettivo dell'intervento è quello di arrivare a livello 6 e poi di "ricucire" la facciata con un intonaco neutro a base calce per ricomporre le mancanze e poi valutare in fase successiva una velatura finale di accompagnamento.



L'indagine stratigrafica, scheda n. 4 ha messo in evidenza n. 8 stratigrafie. Sopra uno strato di arriccio sono stati realizzati due livelli di intonachini, livello 5 e 6, sul quale è stato applicato uno scialbo di calce e tre a tempera. L'obiettivo dell'intervento è quello di arrivare a livello 4 e poi di "ricucire" la facciata con un intonaco neutro a base calce per ricomporre le mancanze e poi valutare in fase successiva una velatura finale di accompagnamento.


PROSPETTO INTERNO C CHIOSTRO MINORE

L'indagine stratigrafica scheda n. 11 ha messo in evidenza 7 stratigrafie, sull'intonaco di calce antico, livello 5, è stato realizzato uno strato di arriccio, livello 4, (probabilmente di epoca ottocentesca) su cui sono stati realizzati un intonachino e due scialbi di calce. L'obiettivo dell'intervento è quello di arrivare a livello 5 e poi di "ricucire" la facciata con un intonaco neutro a base calce per ricomporre le mancanze e poi valutare in fase successiva una velatura finale di accompagnamento.

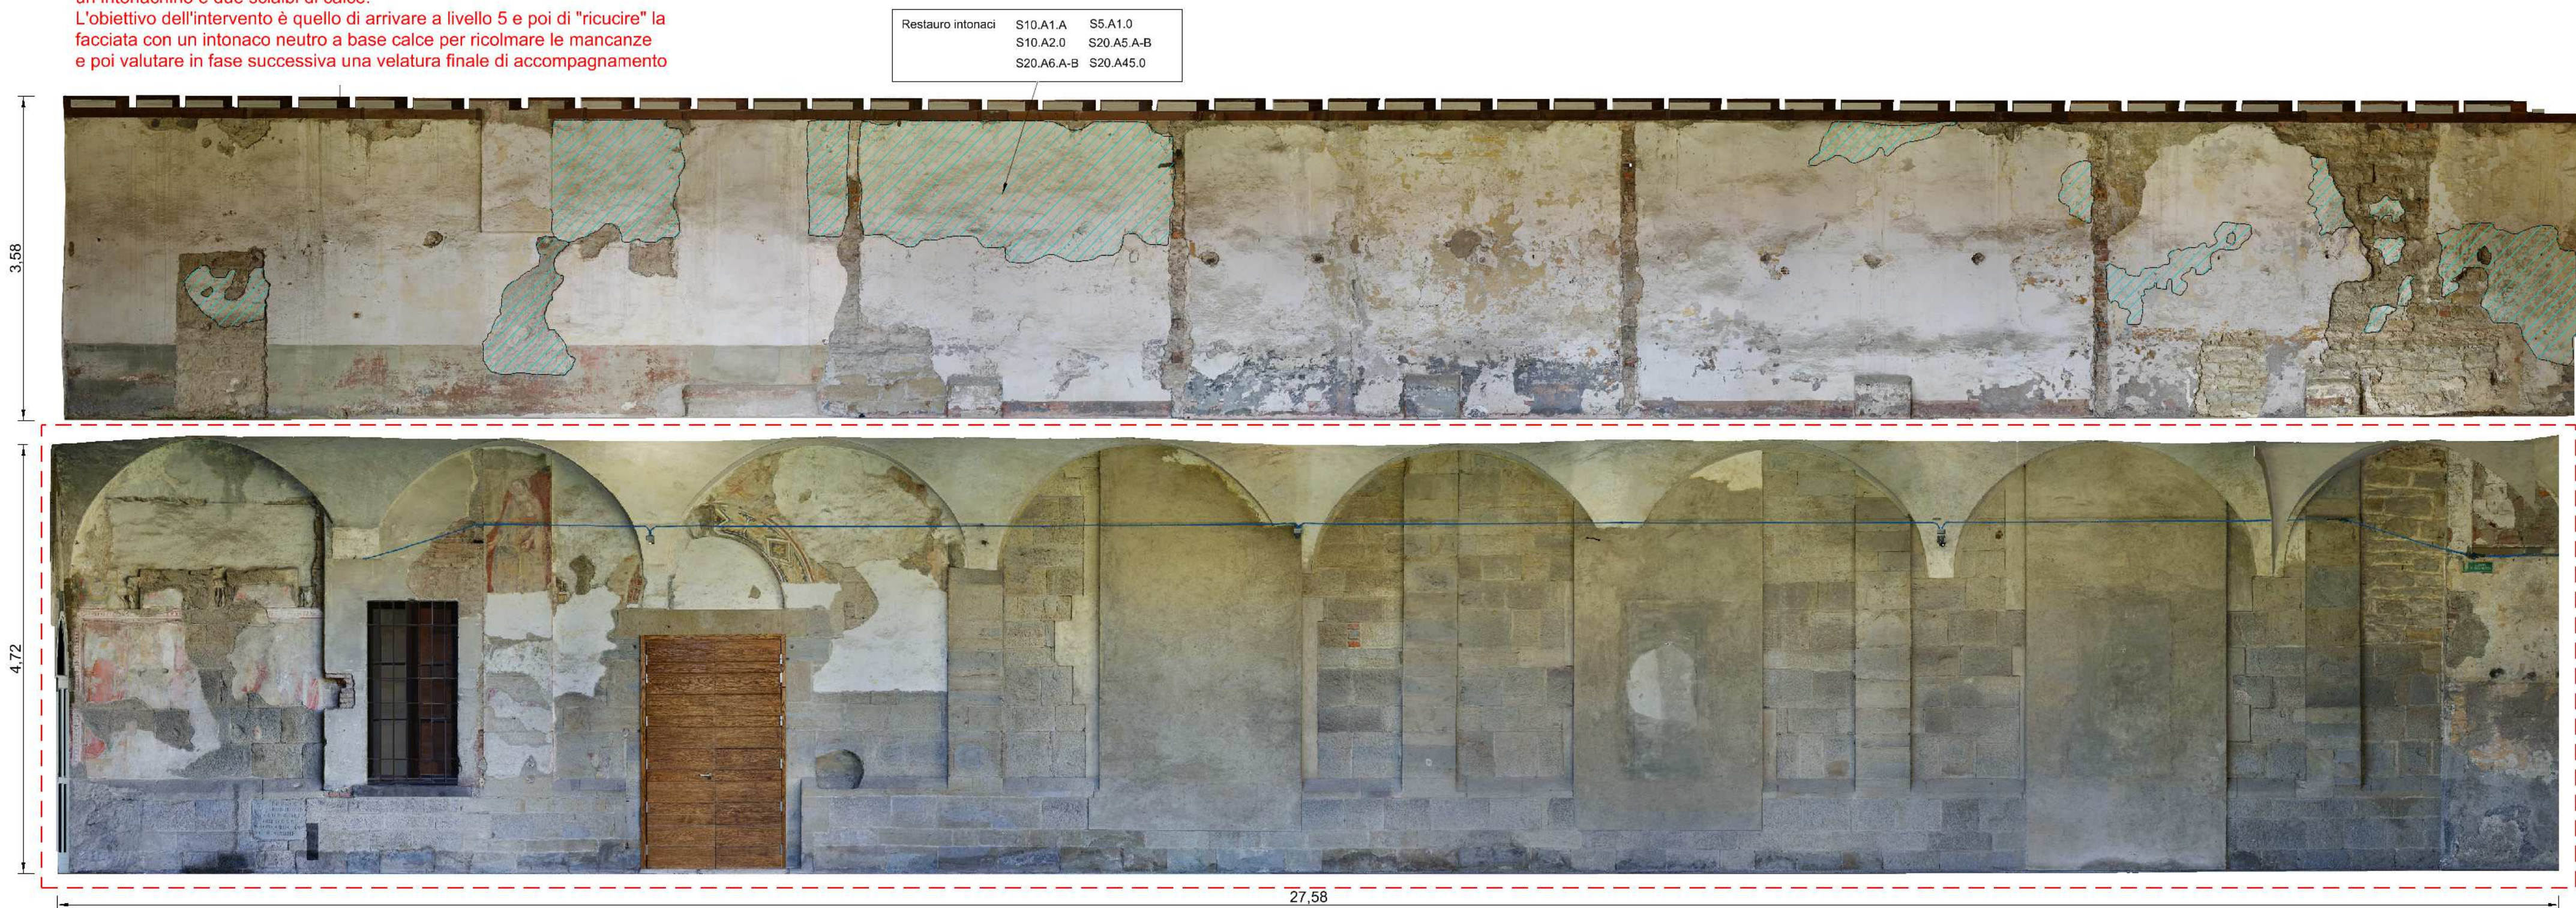

PORZIONE ESCLUSA DALL'INTERVENTO
PROSPETTO INTERNO B CHIOSTRO MINORE

L'indagine stratigrafica, scheda n. 12 ha messo in evidenza n. 7 stratigrafie. Sopra l'intonaco più antico, livello 5, è stato realizzato un arriccio di epoca successiva con tre strati di scialbo di calce. L'obiettivo dell'intervento è quello di arrivare a livello 5 e poi di "ricucire" la facciata con un intonaco neutro a base calce per ricomporre le mancanze e poi valutare in fase successiva una velatura finale di accompagnamento.

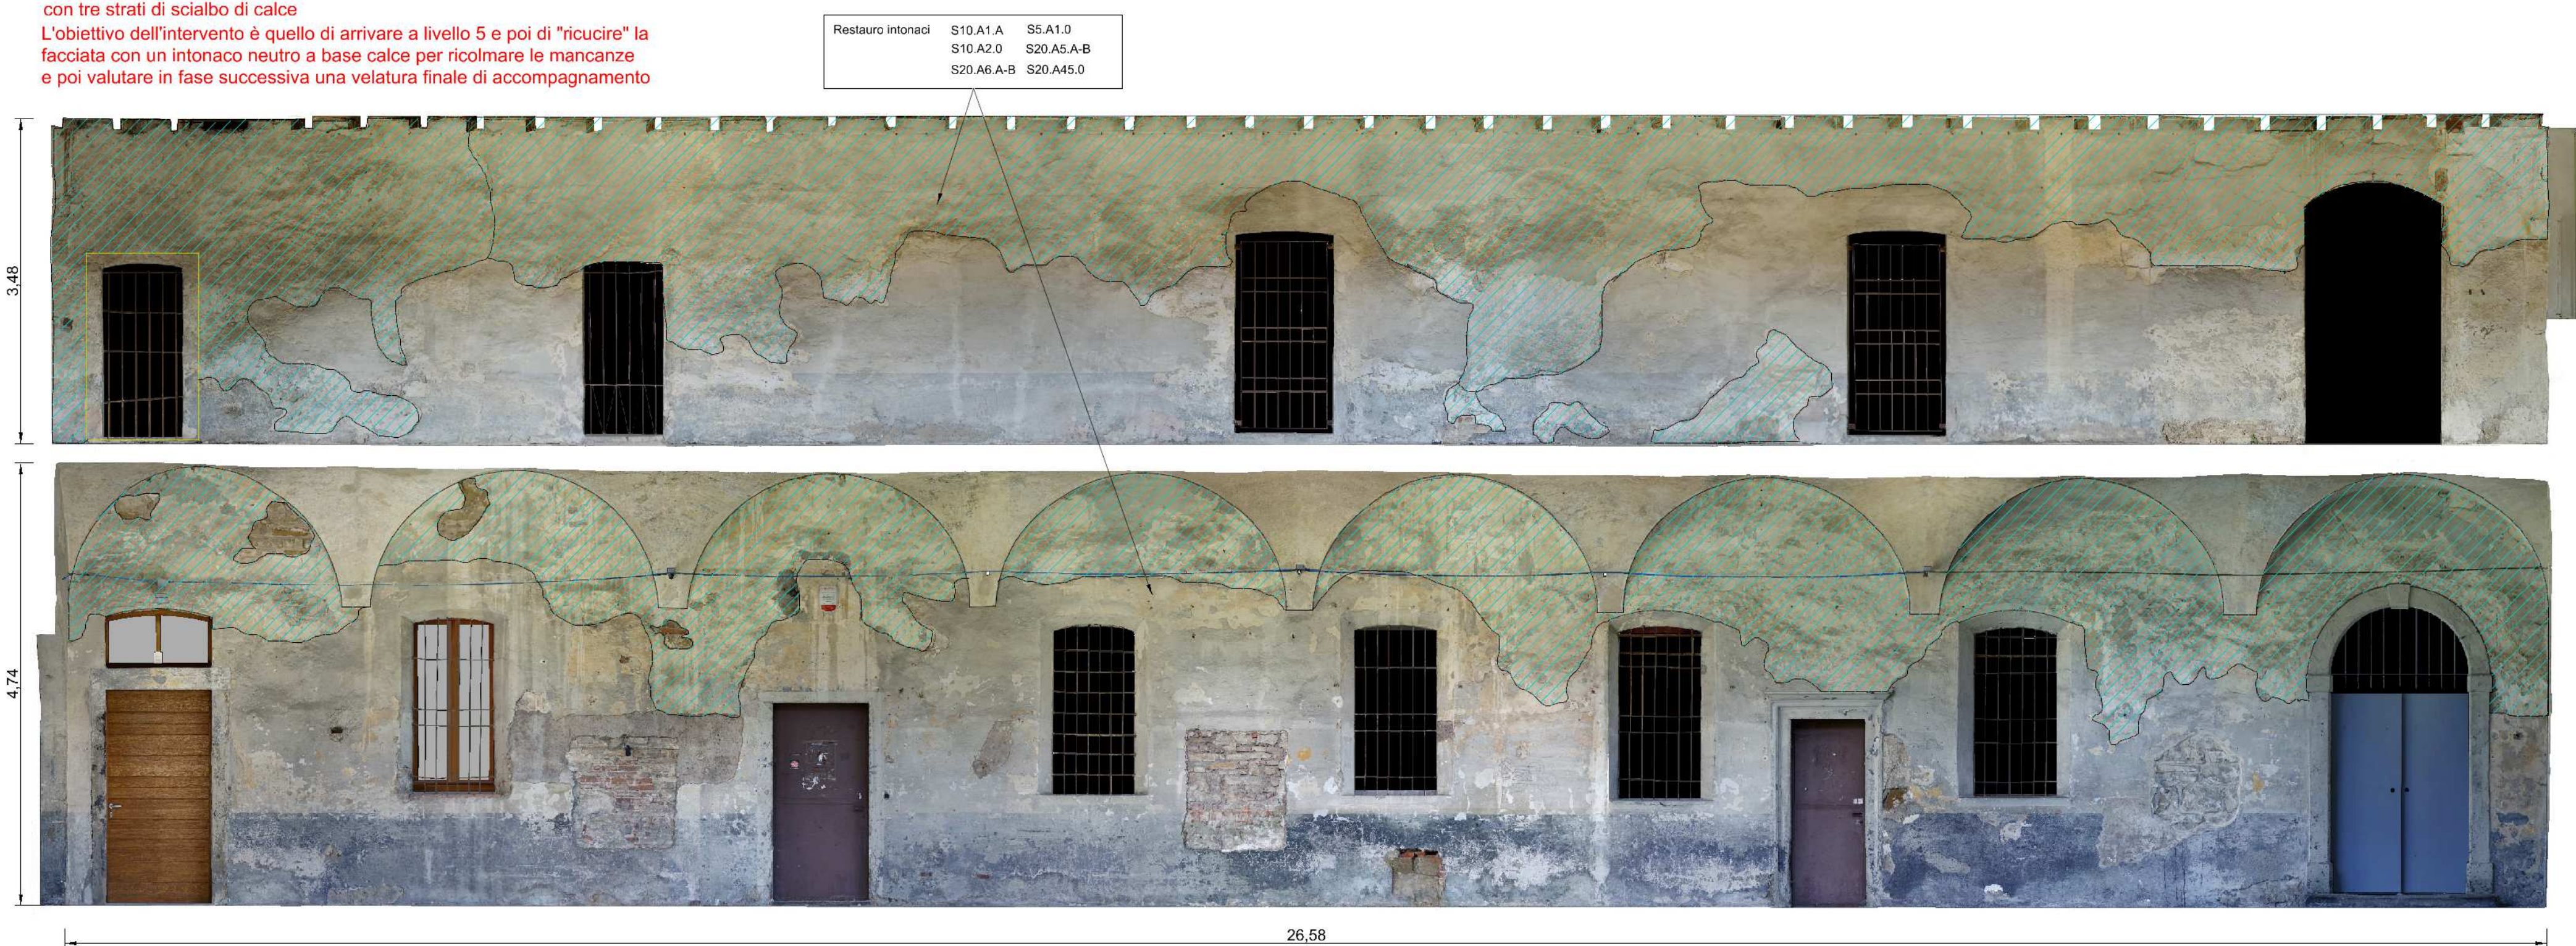

L'indagine stratigrafica, scheda n. 2 ha messo in evidenza n. 10 stratigrafie. Sopra uno strato di arriccio, livello 9, è stato realizzato un intonachino a calce antico, livello 8, con diversi scialbi di calce e tempera, ben 7 strati. L'obiettivo dell'intervento è quello di arrivare al livello 7 o 8. L'esatta valutazione sarà fatta in sede esecutiva, dopo un approfondimento delle campionature. Per le lacune si procederà alla reintegrazione con un intonaco neutro a base calce e poi si valuterà in fase successiva una velatura finale di accompagnamento.


PROSPETTO INTERNO D CHIOSTRO MINORE

SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 20F

LEGENDA MATERICO	LEGENDA DEGRADO	LEGENDA INTERVENTI	COD. INTERVENTO
	Depositi superficiali Distacchi Fessurazioni Degrugolanti	Pulizia e verifica preliminare Prestaccamento localizzati Rimozione sovraccarichi intonaco Consolidamento mediante iniezioni Stuccatura fori e fessurazioni Velatura finale di accompagnamento	S10.A1.A B5.A1.0 S10.A2.0 S20.A5.A-B S20.A6.A-B S20.A45.0
	Depositi superficiali Distacchi Fessurazioni	Pulizia Consolidamento mediante iniezioni Stuccatura fori e fessurazioni Velatura finale di accompagnamento	S10.A5.0 S20.A5.A-B S20.A6.A-B S20.A45.0
	Mancanza intonaco	Reintegrazione mancanze Velatura finale di accompagnamento	A20.A119.A-B-E A20.A117.A-C S20.A45.0

SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 21F

LEGENDA MATERICO	LEGENDA DEGRADO	LEGENDA INTERVENTI	COD. INTERVENTO
	Superfici (verni e intagliature)	-Ritocchi vernici e finis	R20.A90.B
	Edificazione Degrugolanti Fessurazioni Depositi superficiali Mancanze	-Pulizia e restauro Consolidamento Trattamento protettivo Integrazione con masselli in pietra di Sarnico locale	R20.A90.A R20.A8.0 R40.A5.0 A30.A170.A-C A10.A65.A

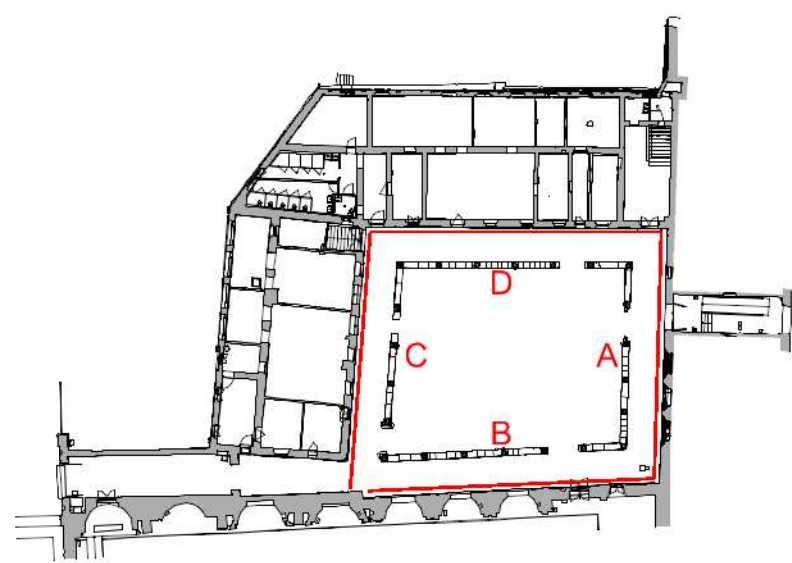

	COMUNE DI BERGAMO AREA POLITICHE DEL TERRITORIO DIREZIONE LL.PP. EDIFICI E MONUMENTI EDIFICI E MONUMENTI	
Complesso Monumentale di S.Agostino Restauro e ampliamento funzionale dell'Università degli studi di Bergamo progetto esecutivo		MATERICO DEGRADO E INTERVENTI DEI PROSPETTI INTERNI A-B-C-D
DATA: SETTEMBRE 2017	GRUPPO DI LAVORO Arch. Angelo Brenna Ing. Fabio Orsini Geom. Rocco Pagano	N. DISSEGNO ARCHIVIO UNIFICATO 3497
SCALE: 1:50	L. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. David Mazza	RIFERIMENTI ARCHIVIO CIRCOSCR. 1 GATEL. 14 TAV. N. D 12