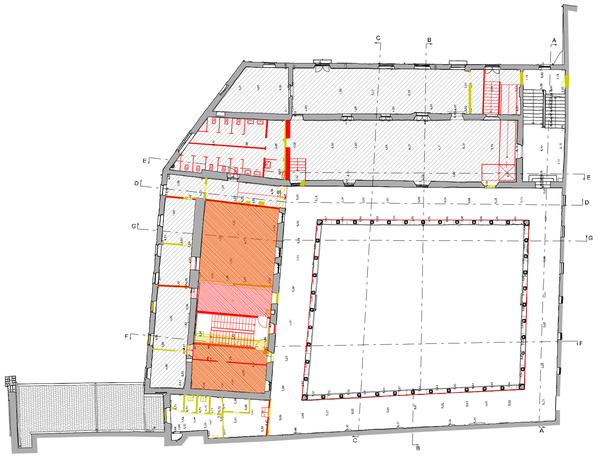

PRIMO

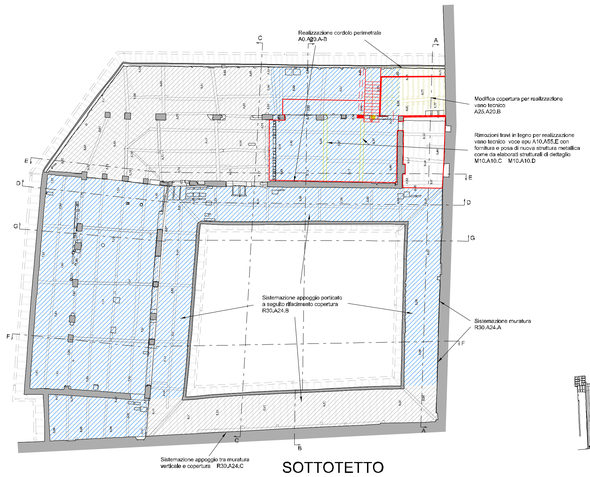

SOTTOTETTO

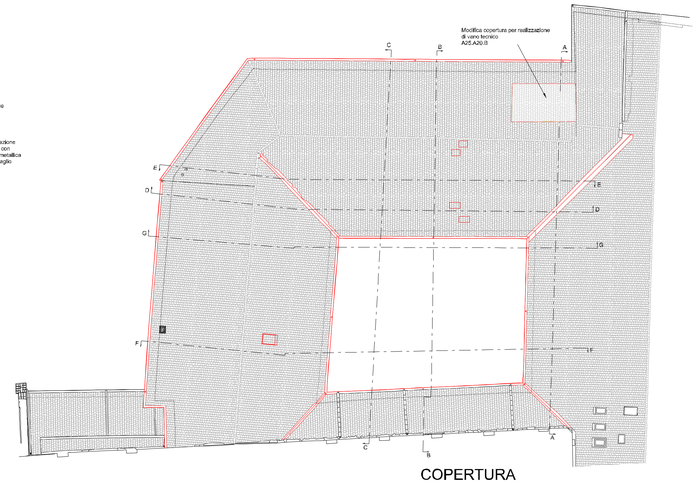

COPERTURA

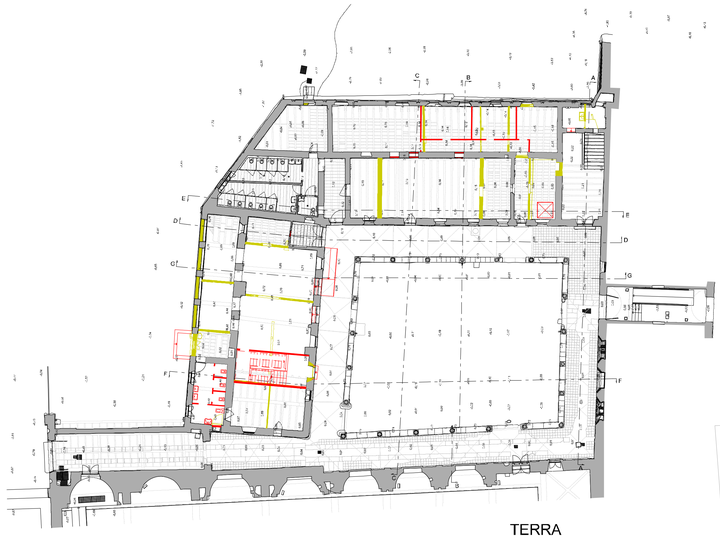

TERRA

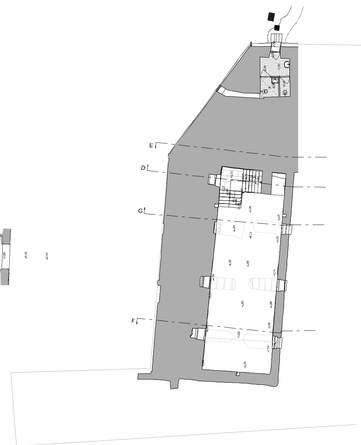

INTERRATO

SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 16F

LEGENDA MATERICO	LEGENDA DEGRADO	LEGENDA INTERVENTI	COD. INTERVENTO
Pavimenti esterni in differenti tipologie	Superfetazioni Mancanza Fessurazioni Disconeressioni Vegetazione	-Demolizione completa pavimentazioni -Recupero lastre in arenaria -Recupero acciottolato -Preparazione piano di posa -Realizzazione sottofondo con resta di cava -Realizzazione massetto ds con rete -Realizzazione pavimentazione in acciottolato -Posa di arenaria di recupero e reintegrazioni -Fornitura e posa di pavimmazione di pietra arenaria di Sarnico	A15,A1,A A15,A1,B A15,A1,C A15,A50,A A15,A50,E A15,A50,G A15,A55,E A15,A55,A A30,A75,G A15,A88,B-D A30,A75,C-E-G

SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 07C

LEGENDA MATERICO	LEGENDA DEGRADO	LEGENDA INTERVENTI	COD. INTERVENTO
Manto di copertura in coppi con orditura secondaria in travetti, assito e cordone fibrobitumoso	Scivolamento dei coppi e delle onduline	1 -Rimozione coppi con accatastamento per successivo riutilizzo -Rimozione ondulina e smaltimento -Rimozione assito con accatastamento per successivo riutilizzo -Rimozione parziale travetti con accatastamento per successivo riutilizzo 2 -Realizzazione cordolo perimetrale e sistemazione murature all'appoggio 4 .....dopo il trattamento delle strutture lignee si procederà al: -Ripositionamento dei travetti -Ripositionamento dell'assito accatastato con eventuale reintegrazione di piccole parti -posa di membrana al vapore, pannello isolante, guaina bitoplastato e litostilli di aggancio dei coppi -ripristino del manto di copertura con coppi di canale nuovi con maselle e coppi di coperta di recupero 5 -Ventilatura della gronda esterna in legno -Fornitura e posa di nuove tabpnerie in rame -Fornitura e posa in opera di linea vita	A25,A20,A-B-C A0,A20,A-B R30,A24,A-B-C A25,A20,A B20,A220,A E10,A123,I D10,A20,B E10,A30,D A25,A160,A-B-C-D-E-F-G
Struttura primaria in capriate (1...0) puntoni, tecnore dormienti in legno	Mancanzeze per infilmadieri localizzate Fessurazioni più o meno profonde Polverulenza e sporcizia	3 -Verifica di tutte le strutture lignee con successiva pulizia -Sostituzione localizzata degli elementi non più recuperabili -Ribaratura delle fessure profonde con zoppolle resine epossidiche e barre in vetroresina -Cuciture di collegamento delle strutture lignee -Trattamento di disinfestazione di tutti gli elementi	B20,A140,A B20,A250,B B20,A70 B20,A80 B20,A100,A B20,A160,A B20,A200,A

SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 15F

LEGENDA MATERICO	LEGENDA DEGRADO	LEGENDA INTERVENTI	COD. INTERVENTO
Pavimenti interni in differenti tipologie	Superfetazioni Depositi superficiali più o meno coerenti Mancanza Chiusini localizzati Fessurazioni	-Recupero pavimentazione in cotto esistente del locale tecnico Demolizione di tutte le altre pavimentazioni: -Demolizione di tutti i pavimenti e sottofondi -Sottofondi allegeriti per passaggio impianti -Pacchetto riscaldamento a pavimento -Rettifondo di rinascita per incollaggio pavimenti -Pavimentazione in piano di Sarnico -Pavimentazione in cotto lombardo -Pavimentazione o rivestimento dei bagni in gres ceramico	A10,A50,G A10,A50,Z-B A10,A50,G A10,A50,ZC A20,A120,G vedi progetto impianti A25,A120,E A30,A75,A-E-F A30,A155,A-B-C A30,A100,E

SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 09S

LEGENDA MATERICO	LEGENDA DEGRADO	LEGENDA INTERVENTI	COD. INTERVENTO
Tramezzi in mattoni pieni, in mattoni forati, pilastre di cemento e rivestimenti in materiale ceramico	Superfetazioni	-Messa in sicurezza delle strutture -Rimozione dei materiali alloctoni -Demolizione dei rivestimenti -Demolizione dei tamponamenti in mattoni pieni -Demolizione dei tamponamenti in mattoni forati -Rimozione dei serramenti -Rimozione dei sanitari -Demolizioni per modifiche/ nuove aperture	A10,A4,A A10,A6,A A10,A50,G A10,A50,B A10,A50,C A10,A1,A A10,A8,A A10,A20,A A10,A65,A M10,A10,C,D,G A10,A61,A A11,A20,A

SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 10S

LEGENDA MATERICO	LEGENDA DEGRADO	LEGENDA INTERVENTI	COD. INTERVENTO
Solai in legno da mantenere	Cedimenti strutturali Deformazioni dimensionali Marcescenza Fessurazioni Superfetazioni	-Messa in sicurezza delle strutture -Demolizione delle pavimentazioni -Smontaggio dei tavolati e dei travetti -Ripositionamento delle travi e dell'assito -Eventuale reintegrazione con legname vecchio -Rinforzo del solaio mediante tralicci LPR -Pulitia accurata su tutti gli elementi in legno -Trattamento di disinfestazione -Verniciatura	A10,A1,A A10,A50,G A10,A55,A-B-C-D B20,A240,A-C B20,A120,B B20,A120,B B20,A240,A-C B20,A150,A B20,A160,A B20,A220,A B20,A220,A
Solai in legno da smontare e ripositionare ad una quota diversa o/o da recuperare in parte			

SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 11S

LEGENDA MATERICO	LEGENDA DEGRADO	LEGENDA INTERVENTI	COD. INTERVENTO
Solai in legno da sostituire o da realizzare ex novo in quanto crescenti	Cedimenti strutturali esterni Cedimenti strutturali localizzati Deformazioni dimensionali Marcescenza Fessurazioni Superfetazioni	-Messa in sicurezza delle strutture -Demolizione delle pavimentazioni -Demolizione dei controsoffitti e rivestimenti travi -Smontaggio dei tavolati e dei travetti -Realizzazione di tasche nella muratura per nuovo solaio -Realizzazione di nuovo solaio in legno -Rinforzo del solaio mediante tralicci LPR -Pulitia accurata su tutti gli elementi in legno da mantenere -Trattamento di disinfestazione -Verniciatura	A10,A1,A A10,A50,G A10,A50,F A10,A55,A-B-C-D A10,A140,E A20,A5,A A20,A15,A B20,A240,A-C A10,A50,F A10,A50,I B20,A150,A B20,A160,A B20,A220,A B20,A220,A

VEDI TAV SEZIONI A 09



PLANIMETRIA STATO DI FATTO

oggetto dell'intervento

COMUNE DI BERGAMO
AREA POLITICHE DEL TERRITORIO
DIREZIONE LL.PP. EDIFICI E MONUMENTI
EDIFICI E MONUMENTI

Complesso Monumentale di S.Agostino
Restauro e ampliamento funzionale dell'Università degli studi di Bergamo

progetto esecutivo

SOVRAPPOSIZIONE
PIANTE CHIOSTRO MINORE

DATA: SETTEMBRE 2017 SCALA: 1:200	GRUPPO DI LAVORO Arch. Angelo Brena Ing. Fabio Ghisalberti Geom. Rocco Pagano	IL PROGETTISTA Arch. Angelo Brena	N. DISEGNO ARCHIVIO UNIFICATO 3497
DISEGNATORE Geom. Rocco Pagano		IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Dario Mazza	RIFERIMENTI ARCHIVIO CROSSOR. 1 / CATEG. 14 / TAV. N. D 09

TAV 09 Sovr Piante.dgn 26/10/2017 15:00:05